

Спасибо! Вы выбрали продукцию нашего завода, и мы надеемся, что данное изделие поможет в Вашей деятельности.

## Перфорированная панель с кронштейнами.

Артикул	Габаритные размеры перфопанели	Масса панели, кг	Нагрузка на панель, кг.
12.903	725x45x500h	7	30

### Комплектация:

Поз.	Описание	Кол-во:
1	Заглушка внутренняя	2
2	Перфопанель	1
3	Кронштейн	2
4	Заглушка наружная	2
	Паспорт	1

### Пакет с крепежом:

Поз.	Описание	Кол-во:
5	Винт М6х12 Ц	4
6	Шайба 6 Ц	8
7	Винт М6х35	4
8	Шайба 6 гровер	8

## Инструкция по сборке перфорированной панели.

1. Аккуратно вскройте упаковку.
2. Проверьте комплектность поставки (номера позиций на схеме 1 соответствуют позициям в списке комплектующих).



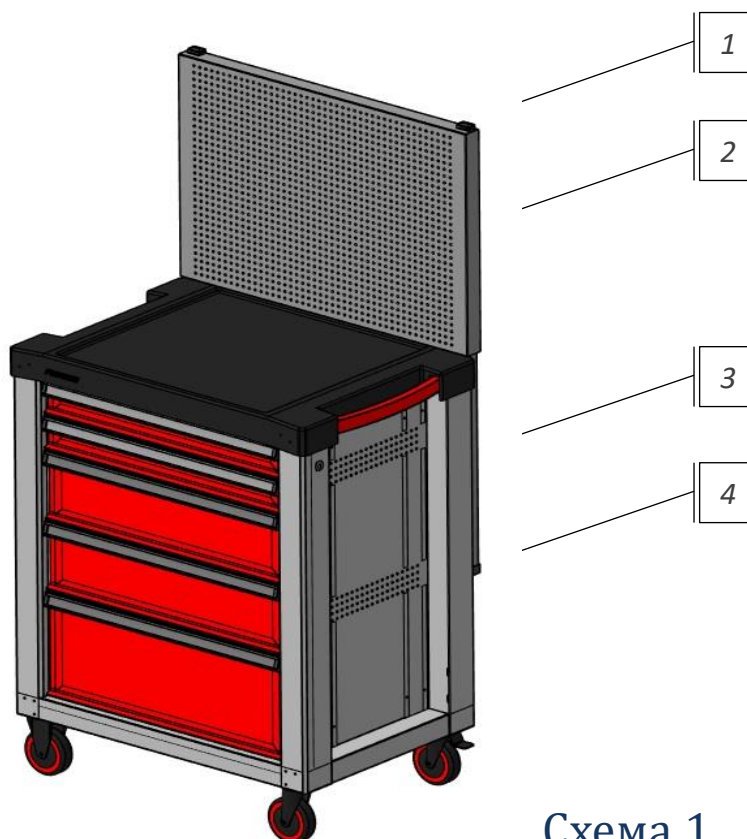


Схема 1.

3. С помощью винтов М6х12 (крепёж поз.5), шайб 6 гровер (крепёж поз.8), шайб 6Ц (крепёж поз.6) соберите перфопанель (поз.2) с кронштейнами (поз.3), так как показано на схеме 2, не протягивайте крепёж.

4. Заглушите торцы кронштейнов (поз.3) заглушками (поз.1 и 4), так показано на схеме 2.

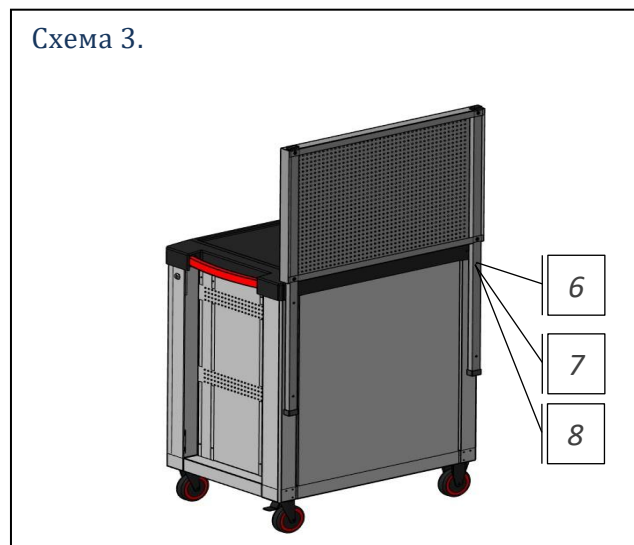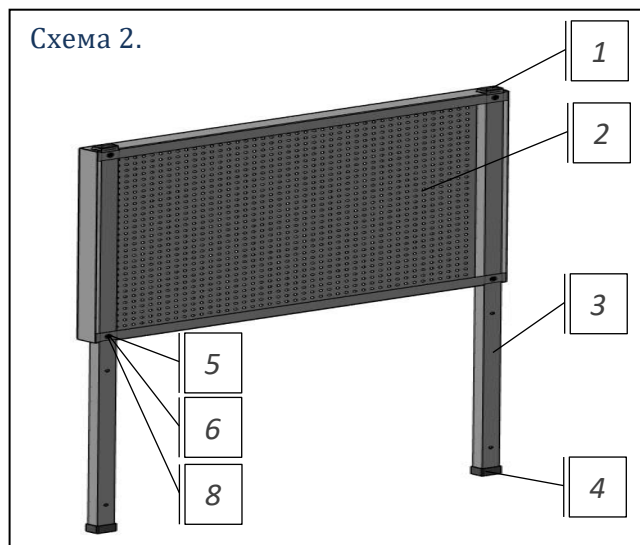

5. С помощью винтов М6х35 (крепёж поз.7), шайб 6 гровер (крепёж поз.8) и шайб 6Ц (крепёж поз.6) закрепите собранную перфопанель к задней стенке тележки, так как показано на схеме 3, для этого на стенке предустановлены резьбовые гайки М6.



Обратите внимание! На данные перфорированные панели возможна установка дополнительных аксессуаров.

(держатель: инструмента арт. 02.А6, гаечных ключей арт.02.А11, отверток арт.02.А5 и т.д.), все аксессуары заказываются отдельно!

## Гарантийные обязательства:

1. Завод принимает претензии по качеству продукции в течении 36 месяцев с момента её продажи.

2. Завод оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия.

Информацию о других производимых нами изделиях

можно найти в Internet по адресу: [www.ferrum.ru](http://www.ferrum.ru).

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Ваш региональный дилер: \_\_\_\_\_